


Meet the B&W family



Denim black white 380 Wp

denim

SOLAR, IT'S THAT SIMPLE

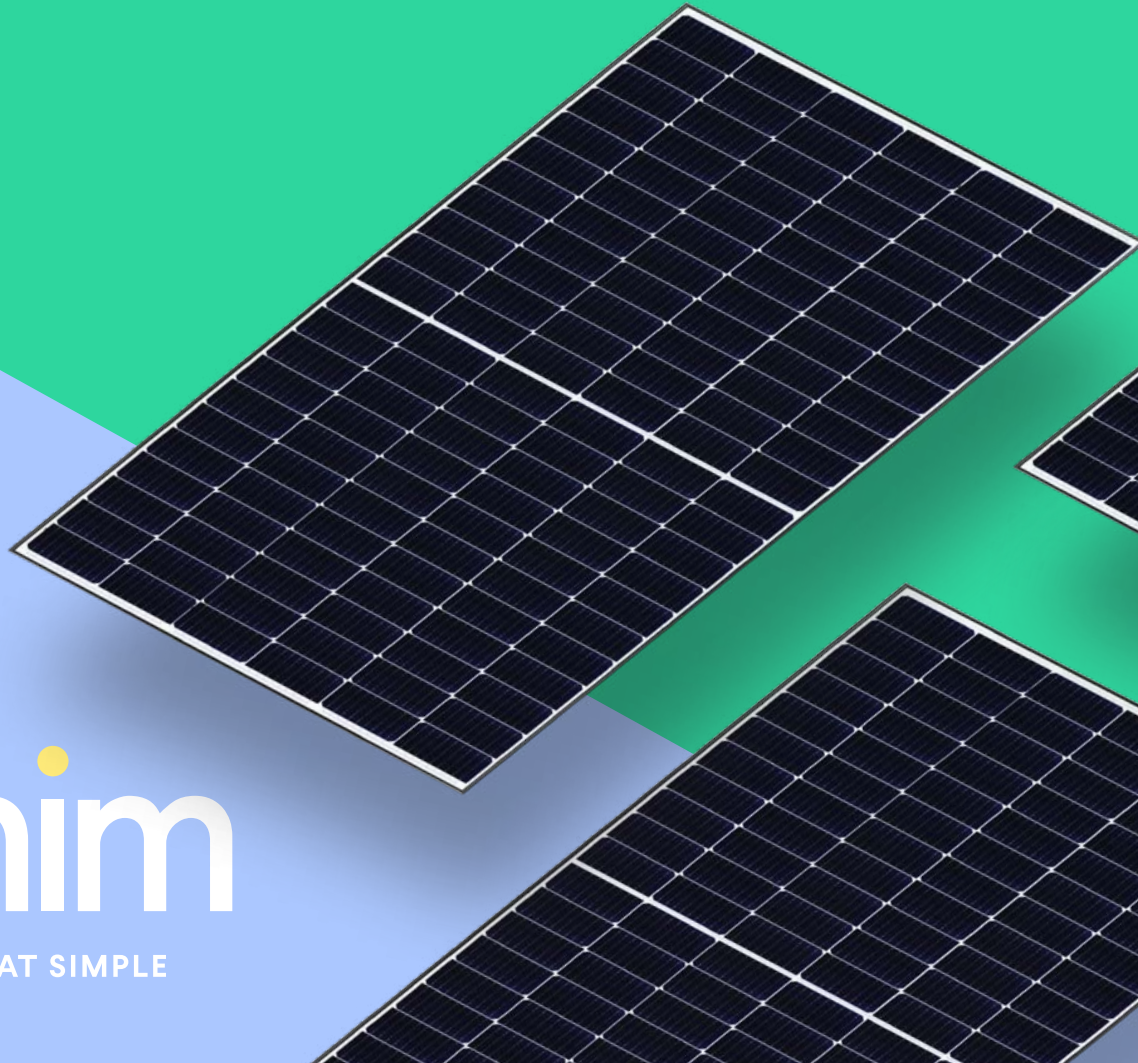

BLACK & WHITE PANELEN

Onze black & white-panels hebben zwarte frames en een witte binnenkant. Dit zorgt voor een lagere temperatuur en hogere powers. Ze zijn het voordeligst qua aanschaf en hebben de beste verhouding qua kosten en opbrengsten. Kijk je portemonnee eens stralen.

GARANTIE

Altijd verzekerd van een goede opbrengst dankzij de lange productgarantie tot 25 jaar. Na 25 jaar garanderen wij een vermogensgarantie van 83.1%.

* 25 jaar productgarantie via een Denim partner. 15 jaar productgarantie via niet-Denim-partners.

denimsolar.nl



ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN		370 BW	375 BW	380 BW
Maximaal vermogen (Pmax)	(W)	370	375	380
MPP spanning (Imp)	(V)	34,10	34,20	34,60
MPP stroom (Imp)	(A)	10,86	10,98	10,99
Nullastspanning (Voc)	(V)	41,50	41,60	41,70
Kortsluitstroom (Isc)	(A)	11,72	11,85	11,98
Module efficiëntie	(%)	20.3	20.6	20.9
Vermogenstolerantie	(%)		0 / +5	
Bedrijfstemperatuur	(°C)		-40 tot +85	
Maximale systeemspanning	(V)		1500	
Nominale stroom van de seriezekering	(A)		20	
Productreferentie		Denim U M2 380 BW 120H		


Pmax, Voc, Vmpp en Imp getest bij Standaard Test Conditioes (STC) gedefinieerd als lichtinstraling van 1000 W / m2 bij AM 1,5 zonnenspectrum en een temperatuur van 25 °C.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	
Type cel	Monokristallijn PERC
Aantal cellen	120 cellen (6x20)
Afmetingen	1755 x 1038 x 35 mm
Gewicht	19,5 kg
Frame	Geanodiseerd aluminium
Voorplaat	Gehard solarglas (hoge transmissie)
Junction Box	IP68
Kabeldikte / lengte	4mm ² (IEC) - 1150mm
Connector	MC4-Evo2
Brandklasse	C

TEMPERATUUR COËF.	
Pmax	-0.39%/°C
Voc	-0.29%/°C
Isc	0.049%/°C


VERPAKKINGSAANTALLEN	
Aantal per pallet	31
Aantal per container	806

AFMETINGEN

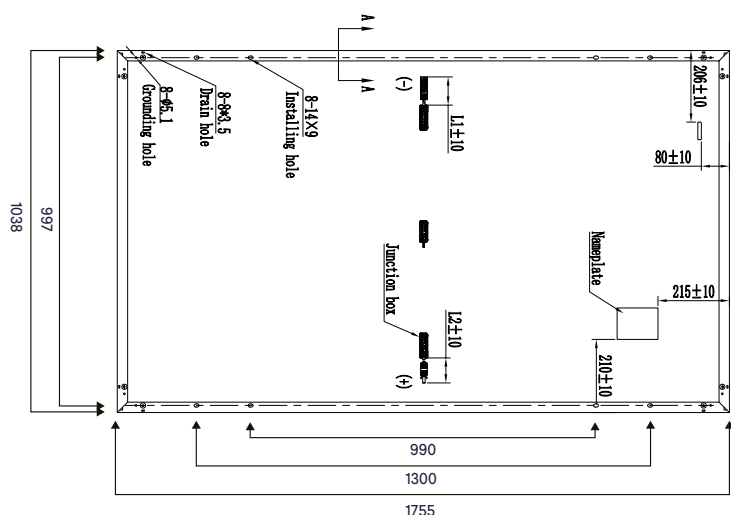

MECHANISCHE BELASTING	
Sneeuwbelasting	Tot 5400 Pa
Windbelasting	Tot 2400 Pa
Hageltest	Hagelstenen: Ø 25mm, snelheid: 80 km/h

VERMOGENSGARANTIE

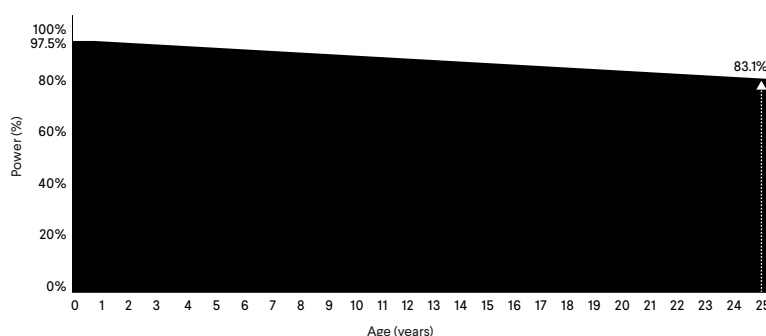

DENIM IV CURVES

